


KOOK 90 4.0



Einsatz Holzherde




Nennwärmeleistung	kW	7,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	82,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m ³	180
CO bei 13% O ₂	%	0,07
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	916
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	29
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	95
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	27
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	2,2
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	50
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	140
Verbrennungsluftanschluss	mm	-
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	6,9
Abgastemperatur (max)	°C	264
Nettogewicht	kg	147,2
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	162,8
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

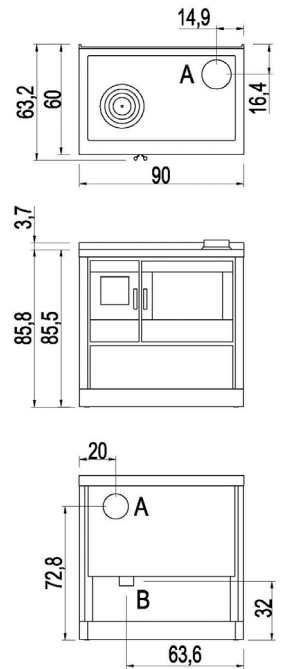


KOMBINATIONEN

71180050	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859010524
71180051	GRUNDKÖRPER mit Lüftung kit + Beleuchtung	EAN 8053859010531
6915036	Edelstahl	EAN 8033123616829
6915035	Metall anthrazit	EAN 8033123616812
6915051	Metall weiss	EAN 8033123617116
6915034	Metall schwarz	EAN 8033123616805

PLUS

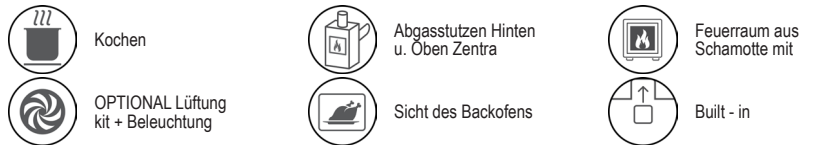


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUMEN (m ³)
0,78

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Metall	60	13,5	80

LAGERUNG



LKW MENGE

