


KOOK 70 4.0

Cuisinières à bois encastrables



Puissance nominale	kW	6,2
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,4
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	84,1
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	149
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,097
CO à 13% O ₂ , réduit	%	-
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1209
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	78
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	29,8
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		Legna
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,7
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	50
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Diamètre sortie fumées	mm	140
Diamètre prise d'air comburant	mm	-
Masse des fumées (min-max)	g/sec	7,3
Température des fumées en sortie (max)	°C	168
Poids net	kg	128,1
Poids brut	kg	142,3
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-

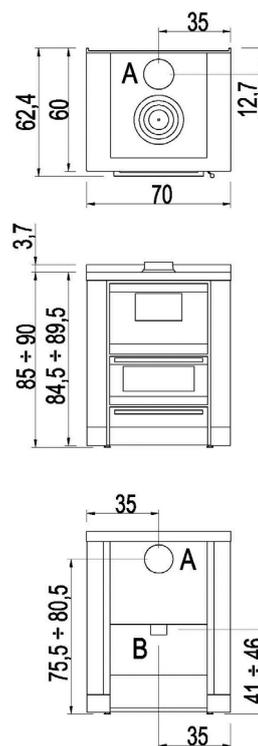

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

71180070	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859010562
71180071	STRUCTURE NEUTRE avec ventilation + éclairage	EAN 8053859010579
6915039	Acier inox	EAN 8033123616850
6915038	Acier noir-anthracite	EAN 8033123616843
6915052	Acier blanc	EAN 8033123617123
6915037	Acier noir	EAN 8033123616836

OPTIONAL

5018015	Couvercle	EAN 8053859012863
---------	-----------	-------------------

PLUS



Cuisiner



Sortie fumée supérieure centrale et postérieure



Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



OPTIONNEL
Ventilation + éclairage




Vue sur le four



Built - in


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	68,5


VOLUME (m ³)
0,61

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	60	13,5	80

STOCKAGE



TRANSPORT

