




Nennwärmeleistung	kW	9,1
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,4
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	10,25
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88,7
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92,9
Raumheizvermögen	m ³	58 - 218
CO bei 13% O ₂	%	0,005
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,022
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 63
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 2,1
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104 - 139
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 12,1
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,53 - 2,12
Betriebsautonomie	h	8 - 32,1
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	346
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	77
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11,6
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Abgastemperatur (max)	°C	204,6
Nettogewicht	kg	85,3
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	95,3
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

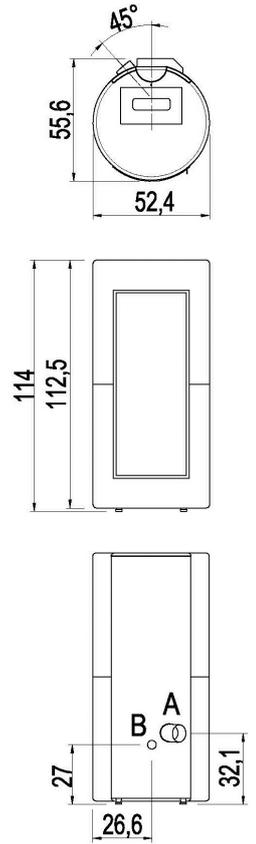

KOMBINATIONEN

7019067		Metall anthrazit	EAN 8053859011606
7019068		Metall weiss	EAN 8053859011613
7019069		Metall dark bronze	EAN 8053859011620
7019070		Metall titanium	EAN 8053859011637

PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Dichtes Verbrennungsraum



Schnecke aus Aluminium



Anschluss zu Außenthermostat



Comfort mode



Abgasstutzen Hinten



Integriertes WIFI



Programmierung Tag - Woche




Fernbedienung



Magic Glass


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUMEN (m ³)	0,74
---------------------------	------

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

LAGERUNG



LKW MENGE

