


KOOK 60 4.0



Einsatz Holzherde



Nennwärmeleistung	kW	6,2
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	84,1
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m ³	149
CO bei 13% O ₂	%	0,097
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1209
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	78
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	29,8
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1,7
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	50
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	140
Verbrennungsluftanschluss	mm	-
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	7,3
Abgastemperatur (max)	°C	168
Nettogewicht	kg	121,6
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	135,8
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

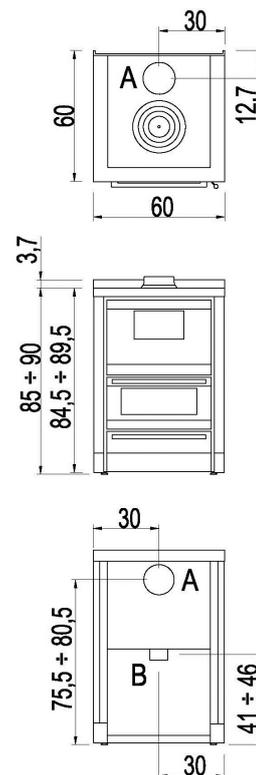

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

71180060	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859010548
71180061	GRUNDKÖRPER mit Lüftung kit + Beleuchtung	EAN 8053859010555
6915036	Edelstahl	EAN 8033123616829
6915035	Metall anthrazit	EAN 8033123616812
6915051	Metall weiss	EAN 8033123617116
6915034	Metall schwarz	EAN 8033123616805

OPTIONAL

5018015	Deckel	EAN 8053859012863
---------	--------	-------------------

PLUS



Kochen



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Feuerraum aus Schamotte mit



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung




Sicht des Backofens



Built - in


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	79


VOLUMEN (m ³)
0,61

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Metall	60	13,5	80

LAGERUNG



LKW MENGE

